# 床暖対応大引き受金物 取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

### 用一徐

■大引き端部を接合する金物です。

### 特一長

- ■枠組壁工法では、従来1階リビング等に床暖房装置を設置する場合、床 暖房のない部屋にダミー合板でかさ上げしてレベルを合わせることが一 般的ですが、本製品を使用することで大引きにレベル差をつけられるた め、ダミー合板の設置が不要になり、現場での省施工化が図れます。
- 土台天端から12mmまで大引きを下げることが可能です。
- 従来の根太受け金物(JH-S204·206)を2枚使用するのと同等の耐力 があります。
- 床暖房装置を設置しない場合も使用可能です。



### 床暖対応大引き受金物

長期許容耐力

(250年相当)


· 351kN

### 接合具

■ 太めくぎZN65×10本(別売品)

### 施工方法


土台側と大引き側に金物を当て、釘打ちで留めます。

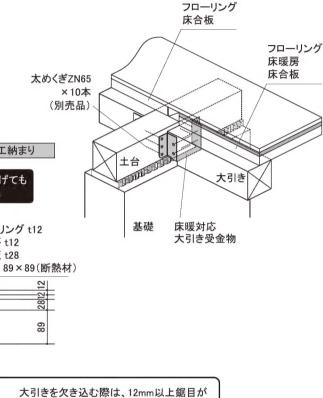

#### 一般納まり(床暖房なし)

床暖房施工納まり

## 床暖房装置の厚さ分大引きを下げても 大引き天端より金物が出ません。

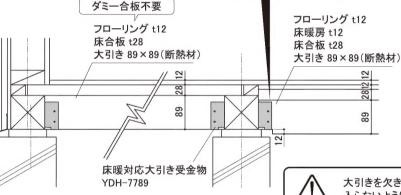

入らないように注意してください。

### 注意事項

- ■必ずZN65またはZN65同等認定品で接合してください。
  - ※釘の本数を減らしたり、指定の釘以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
- 大引きを欠き込む際は、12mm以上鋸目が入らないように注意してください。
- ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
- 太めくぎ(ZN65)は別売品です。
- 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
- 金物は所定の位置・向きに取り付けてください。
- 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
- 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場 合があります。
- 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
- 目的用途以外には使用しないでください。

K20150128A



社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12 Tel. 03-3696-6781 Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は カネシンCSセンター Tel. 03-5671-1077